

Варочная панель электрическая ECO 411

16 990 ₺

Гарантия: 2 года

Stop and GO	Автоотключение	Блокировка	Вспомогательная функция готовки	Индикатор остаточного тепла	Слайдер

Общие данные

Материал панели:	стеклокерамика
Тип нагрева:	Hi-Light
Мощность конфорок, кВт:	165 мм / 1,2 кВт
передняя левая:	
Мощность конфорок, кВт:	180 мм / 1,8 кВт
средняя:	
Мощность конфорок, кВт:	165 мм / 1,2 кВт
задняя левая:	
Количество уровней мощности:	9
Индикаторы остаточного тепла:	да
Таймер:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Мощность подключения, кВт:	4,2
Размер ниши для встраивания (ШХГ), мм:	420x490
Коллекция:	High-Tech
Цвет:	Черный
Ширина, см:	45
Высота, см:	5,2
Глубина, см:	52
Управление:	электронное сенсорное


УСТАНОВКА

Выбор оборудования для установки

Вырежьте рабочую поверхность в соответствии с размерами, указанными на чертеже.

Для установки и использования, вокруг отверстия должно быть оставлено пространство не менее 5 мм.

Убедитесь, что толщина рабочей поверхности составляет не менее 30 мм. Во избежание деформации, вызванной тепловым излучением от плиты, пожалуйста, выберите термостойкий материал рабочей поверхности. Как показано ниже:

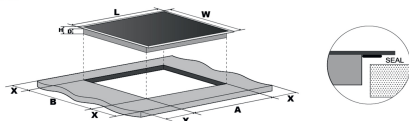

МОДЕЛЬ: ECO 411 / ECS 403

Д (мм)	Ш (мм)	В (мм)	D(мм)	A(мм)	В(мм)	Х(мм)
450	520	52	48	420	490	50 минн

МОДЕЛЬ: ECS 627

Д (мм)	Ш (мм)	В (мм)	D(мм)	A(мм)	В(мм)	Х(мм)
590	520	52	48	560	490	50 минн

МОДЕЛЬ: ICS 607 / ICS 617 / ICS 627

Д (мм)	Ш (мм)	В (мм)	D(мм)	A(мм)	В(мм)	Х(мм)
590	520	60	56	560	495	50 минн